

[アルミニウム型] (全面開放型)

# S型床下換気口

公団・学校・各官庁向けに特別強固、製作

アルミニウムS型はSUS 304ステンレス金網鑄込で、塗装は、シルバー塗装仕上げの最高級品で強度も弾力性も有り、鑄鉄よりはるかに丈夫でサビる事も有りません。

●意匠登録認可 478922 ●新案特許願 043121


アルミニウムS型正面



アルミニウムS型開放



アルミニウムS1号開放寸法図

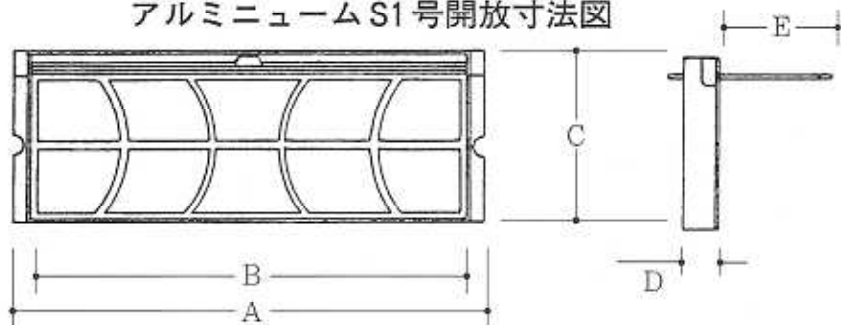

- 釘で土台に仮留め出来ます。
- 蓋を締めた時のロック機構付です。
- 錆や腐蝕に万全です。


アルミニウムS4号正面



アルミニウムS5号正面



●S4号・S5号開放寸法図

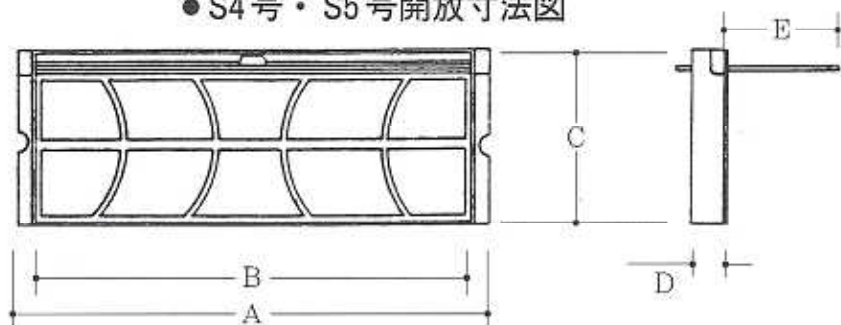

品名	寸法	A	B	C	D	E	SUS304ステンレス 金網太さ	換気有効面積	塗色	重量
アルミニウムS1号		325 <sup>mm</sup>	305 <sup>mm</sup>	120 <sup>mm</sup>	24 <sup>mm</sup>	72 <sup>mm</sup>	0.95mm × 3.2 <sup>mm</sup> 1目	148 <sup>cm</sup> <sup>2</sup>	シルバー	710 <sup>g</sup>
アルミニウムS4号		360 <sup>mm</sup>	340 <sup>mm</sup>	150 <sup>mm</sup>	32 <sup>mm</sup>	100 <sup>mm</sup>	1.1mm × 3.2 <sup>mm</sup> 1目	220 <sup>cm</sup> <sup>2</sup>	シルバー	1.18 <sup>kg</sup>
アルミニウムS5号		415 <sup>mm</sup>	395 <sup>mm</sup>	203 <sup>mm</sup>	40 <sup>mm</sup>	140 <sup>mm</sup>	1.1mm × 3.2 <sup>mm</sup> 1目	436 <sup>cm</sup> <sup>2</sup>	シルバー	1.8 <sup>kg</sup>